

PORTES

# SOLEAL 65

LA PORTE UNIVERSELLE


SOLEAL 65 est un système modulaire, pour portes, thermiquement performant, destiné aux bâtiments tertiaires et résidentiels. Compatible avec la gamme SOLEAL 65 (fenêtres et coulissants).

## Les plus de SOLEAL 65

- Gamme à rupture de pont thermique
- Dormant et ouvrant : 65 mm
- Ouvrant périphérique ou avec plinthe
- Grandes dimensions : L x H = 1.4 x 3 m
- Prise de volumes jusqu'à 52 mm
- Porte simple action sur paumelles
- Seuils adaptés aux différents marchés : PMR résidentiel et bâtiment
- Profilé d'habillage (bavettes, tapées, couvre-joints) communs avec fenêtres et coulissants SOLEAL 65

## Esthétique et ergonomie

- Poignée de tirage au logo Technal (exclusif)
- Poignée de tirage rectangulaire
- Drainages cachés sur dormant et traverse
- Finesse de la paumelle à clamer : face vue de 20 mm pour les paumelles 2 et 3 corps

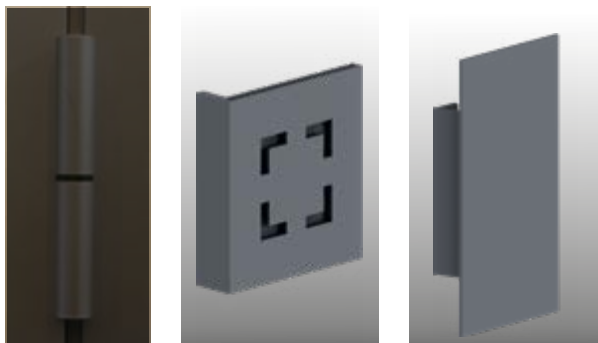

## Facilité de pose

- Fixation directe des serrures par vis dans la barrette
- Seuils démontables fixés par embouts
- Réglage des paumelles simplifié avec le kit de pose

## Fermeture et sécurité

- Serrure 1 point
- Serrure 3 points à têtère filante en inox
- Points additionnels pour serrure 3 points
- Gâches standard en polyamide haute résistance
- Gâches réglables inox pour faciliter la fermeture
- Gâche libre pour une meilleure efficacité de fermeture à long terme

## Performances thermiques :

-  $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ ,  $TL_w = 0.51$ ,  $Sw = 0.38$   
 Porte simple action 1 vantail, L x H = 1,25 x 2,18 m  
 (Double vitrage  $U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ )

-  $U_w = 1.0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ ,  $TL_w = 0.52$ ,  $Sw = 0.40$   
 Porte simple action 1 vantail, L x H = 1,25 x 2,18 m  
 (Triple vitrage  $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ )

**Prise de volume :** jusqu'à 52 mm

**Poids maxi par vantail :** 180 kg avec paumelle 3 lames

**Perméabilité à l'air :** Classe 4

**Étanchéité à l'eau :** Classe 7

**Résistance à la pression du vent :** Classe C5


Porte 65 mm, 1 vantail ouverture intérieure sur paumelles seuil  
 PMR (H x L = 2.5 x 1.2 m)

**Porte grand trafic :** classe 8 (tests en cours à 1 million de cycles)




# APPLICATIONS


1 vantail - simple action  
ouverture extérieure




2 vantaux - simple action  
ouverture extérieure




1 vantail sur ensemble menuisé  
(possibilité 2 vantaux)




1 vantail - simple action  
ouverture extérieure




2 vantaux - simple action  
ouverture extérieure




1 vantail sur ensemble menuisé  
(possibilité 2 vantaux)




## Porte simple action 1 vantail, ouverture extérieure

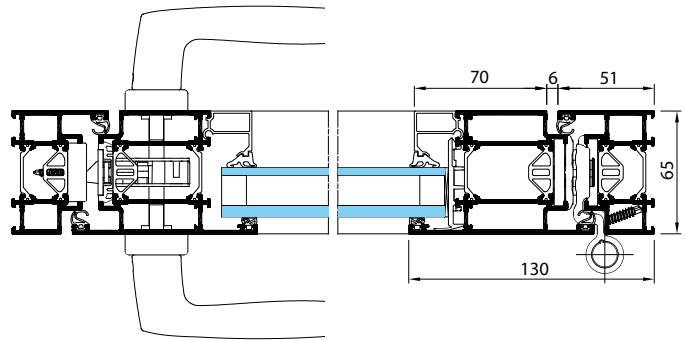

## Coupe basse sur ouvrant avec plinthe, ouverture extérieure

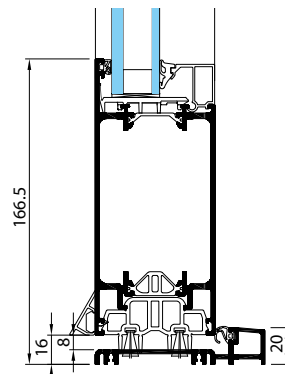

## Coupe basse sur ouvrant périphérique, ouverture intérieure

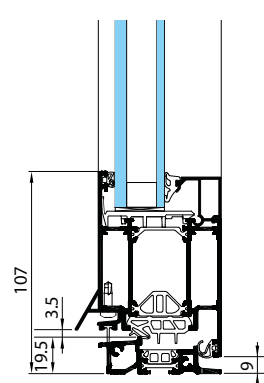

## Intégration dans façade SPINAL

