




# NOTEAL

## VOLET COULISSANT SUSPENDU PANNEAU D'OCCULTATION

La gamme NOTEAL propose deux solutions de volets coulissants à l'esthétique moderne dédiées aux marchés du résidentiel et du tertiaire.

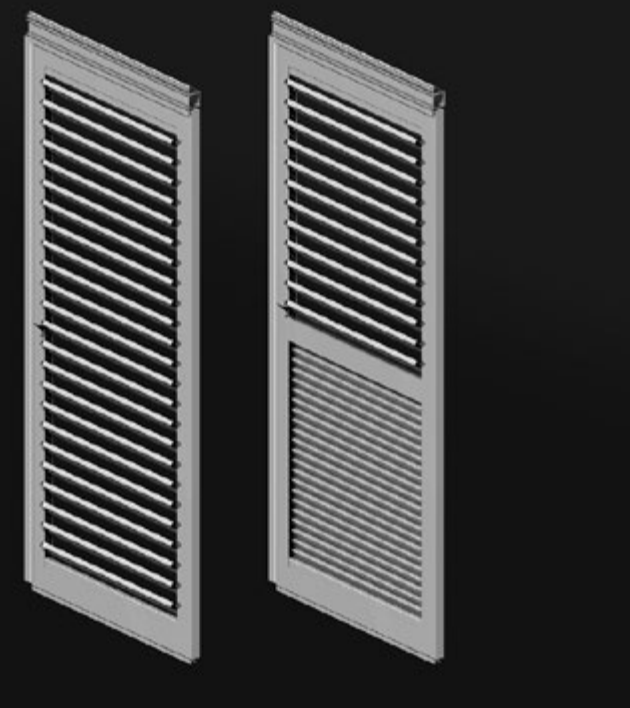

### Esthétique

#### Volet coulissant suspendu

- Un module commun de 30 mm comme le volet battant permettant une optimisation et interchangeabilité des remplissages
- Large choix de remplissages : plein, mixte, persienne avec lame fixe ou lame orientable, toute hauteur ou traverse intermédiaire
- Pièces de guidage :
  - Chariot roulettes avec butée (rail)
  - Olive de guidage avec ou sans équerre (laquée)
- Systèmes orientables :
  - Manoeuvre de lames : acier laqué noir
  - Portes lames couvrant les hauteurs châssis : 1 m, 1,20 m, 1,40 m, 1,50 m, 1,60 m
- Fermetures : verrou en standard, coquille de manoeuvre, serrure 2 points en option
- Applications motorisables sur rail haut

#### Panneau d'occultation

- Un module de 42 mm avec au choix trois lames de remplissages :
  - lame en Y inversé (1)
  - lame rectangulaire droite (2)
  - lame rectangulaire inclinée à 42° (3)
- Version fixe ou coulissante suspendue, 1 à 2 vantaux
- Pièces de guidage : chariot roulette + profilé rail inox filant en partie basse (4)

### Simplicité de fabrication

- Aucun outillage requis
- Traitement de tous les cas de pose :
  - en applique ou sous linteau


Marquage CE : ITT

Sécurité : serrure 2 points à barillet



#### Solution de motorisation

**intégrée** assurant le déplacement ainsi que le verrouillage/déverrouillage du vantail de service. Déplacement latéral silencieux et sécurisé : détection d'obstacle et interruption automatique.



#### Caractéristiques techniques

**Endurance** > 25 000 cycles



**Dimensions maximales** : 2.4 m x 1.4 m

**Poids maximum** : 80 kg au total

**Niveau sonore** < 60dB

**Commande** : télécommande filaire ou radio possibilité de raccordement à un système de gestion centralisé.

**Sécurité** : anti-pince doigts, possibilité de passer en mode manuel en cas de coupure électrique.



# Applications

## Volet coulissant suspendu

Vantaux lame pleine verticale



Vantaux mixte (fixe+plein)




Vantaux persienné avec traverse



Vantaux persienné toute hauteur




Persienné toute hauteur

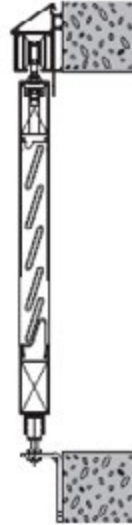

Lames orientables



Beaudeau motorisé intégré

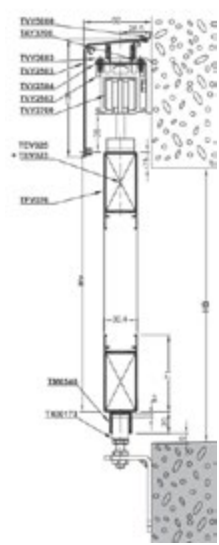

## Panneau d'occultation coulissant

Lame en Y inversé



Lame rectangulaire inclinée 42°



Lame rectangulaire droite



Lames Y inversé



Lames inclinées 42°



Lames rectangulaires droites



## Panneau d'occultation fixe

Lame en Y inversé



Lame rectangulaire inclinée 42°



Lame rectangulaire droite

