


sapa:

Drift og vedligeholdelse

Tips og råd - der sikrer lang levetid

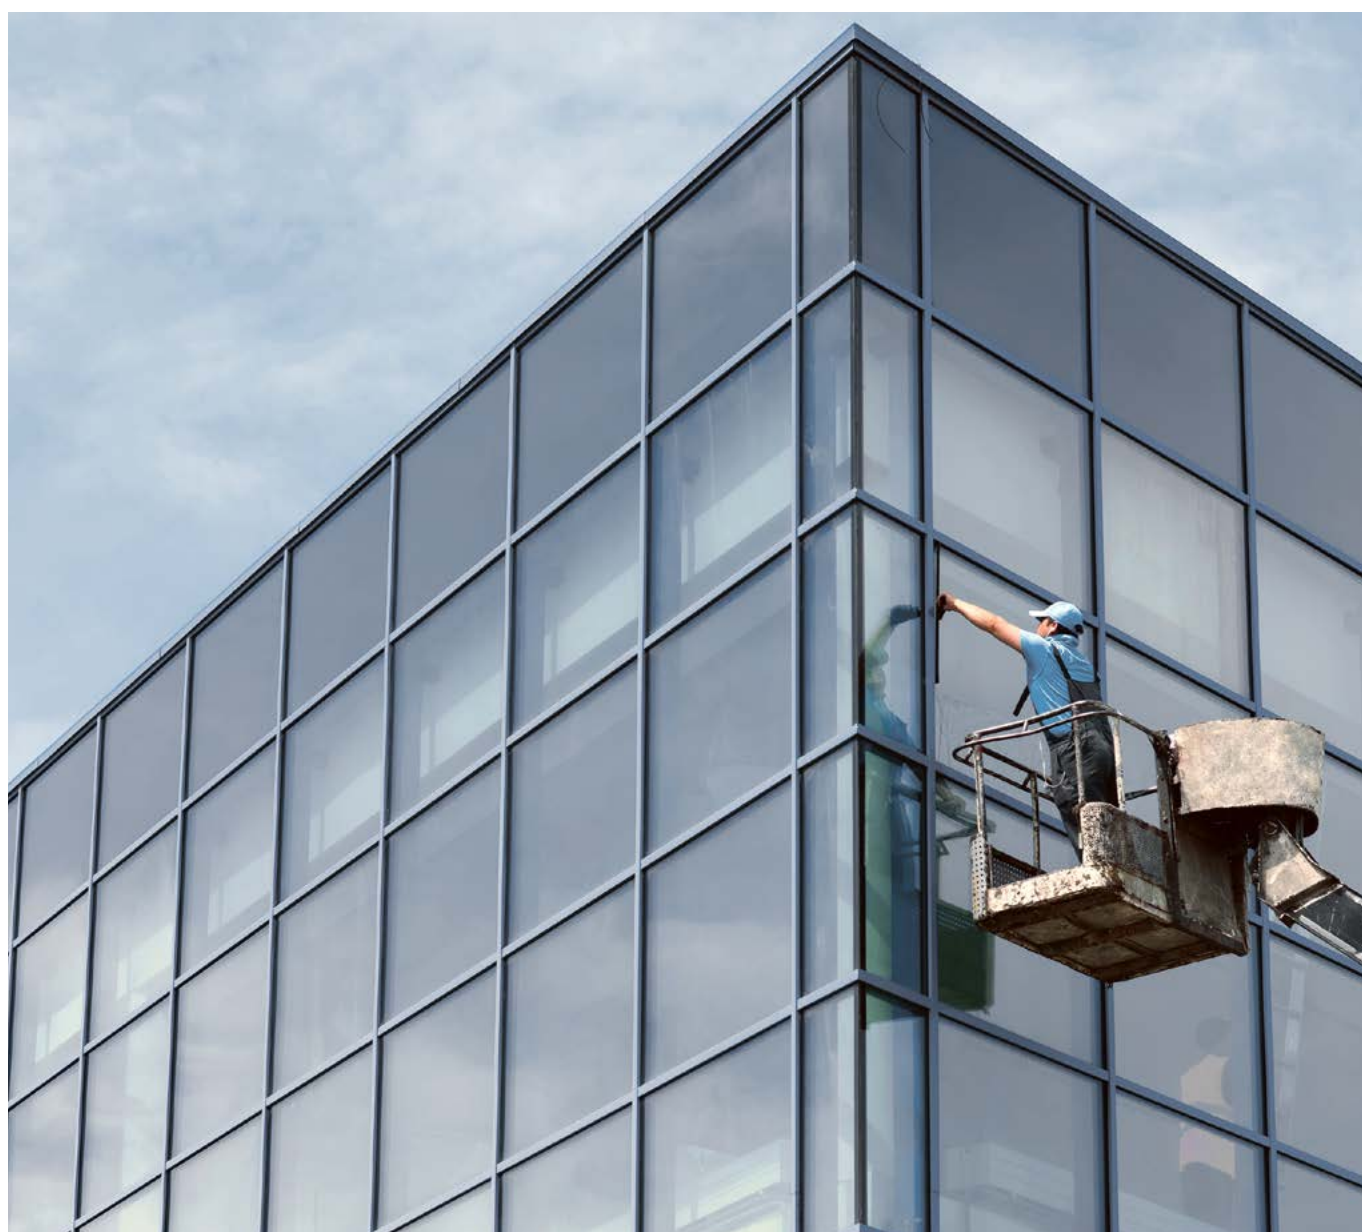

Drift og vedligeholdelse

Rengøring

Rengøring bør altid udføres med almindeligt vand og en svamp. Et neutralt rengøringsmiddel kan dog anvendes.

Betragt dette

Brug ikke basiske midler! Både aluminiumprofiler og glasflader er følsomme over for baser og bør derfor absolut ikke udsættes for påvirkning fra disse. Hvis f.eks. betonvand eller mørtel er kommet på anodiserede eller lakerede aluminiumprofiler og/eller glas, er det vigtigt omgående at vaske det væk med almindeligt vand og en svamp eller klud.

Brug ikke rengøringsmidler med slibemiddel eller skrubning med f.eks. skuresvampe! Så er der stor risiko for mekanisk beskadigelse.

Vedligeholdelse

Jævnlig kontrol og justering af produkterne bør udføres for at sikre god funktion og lang levetid. Bevægelige dele i beslag og glide skal holdes let smurte, så de ikke sætter sig fast. Sørg for at aluminiumstyreskinnerne er rene og let smurte med syrefri hvid vaseline ved udadgående vertikal- og horisontalhængte vinduer ("glidevinduer").

Det skal kontrolleres, at skruer til beslag er tilspændte, og at beslagene sidder i korrekt position.

På facader, vinduer, døre og glastage kontrolleres det, at drænhuller ikke er stoppet til, at glas- og tætningsgummi slutter tæt i hjørnerne, at oplukkelige dele er korrekt opklodset, samt at dæklistes sidder fast.

Galvanisk korrosion


Materialer, som risikerer at forårsage galvanisk korrosion på aluminiumprofiler, må ikke anvendes. Ved eftermontering af solafskærmning, skilte mv. må man ikke anvende befæstigelses-elementer, som kan give anledning til galvanisk korrosion.

For at bevare det attraktive udseende på produkterne skal de jævnligt rengøres.


Rene produkter giver et mere attraktivt udseende, bedre holdbarhed og funktion.




Døre, tjek:

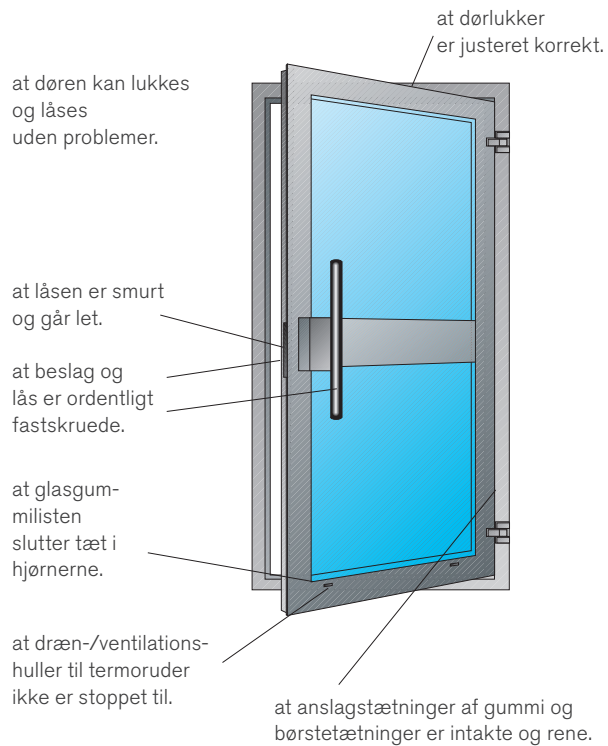


Vinduer, tjek:

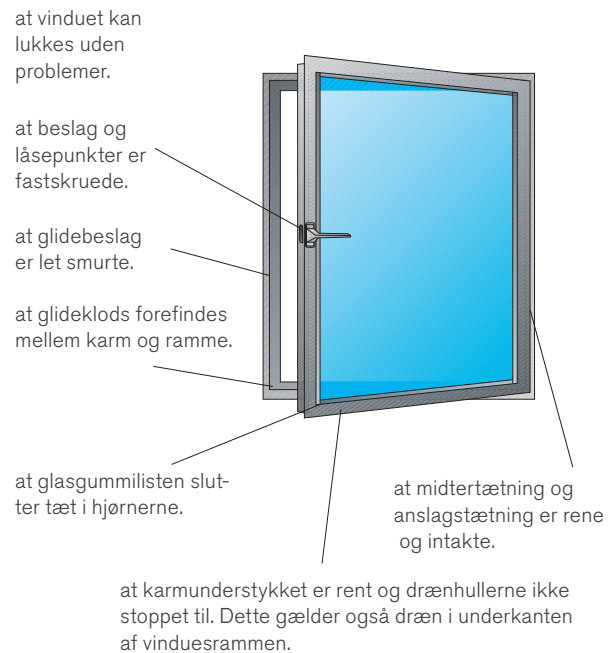

Glastag, tjek: at glastaget er tæt

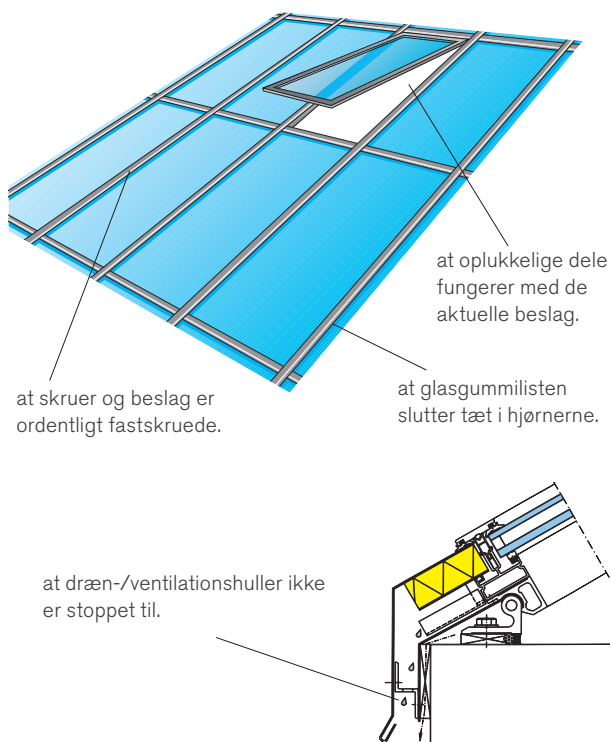

Facader, tjek: at facaden er tæt og uden skader.

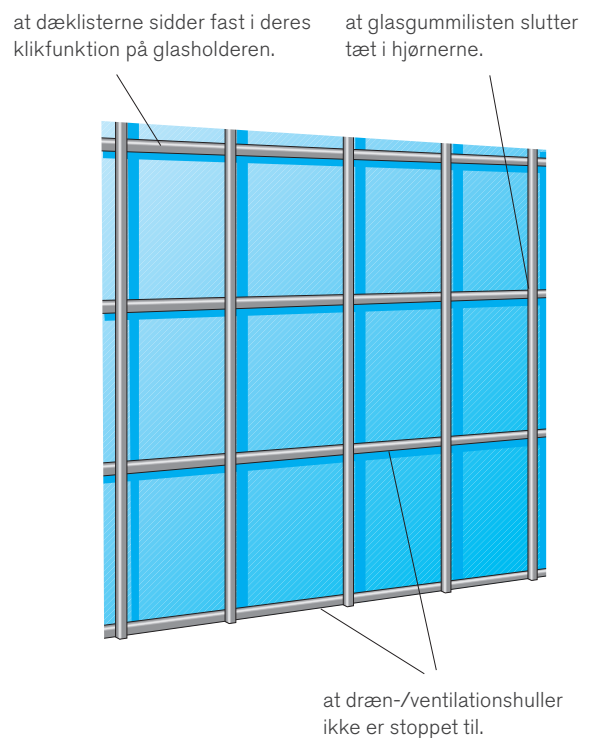

sapa:

Autoriseret producent

Hydro Building Systems

Julsøvej 1
DK-8240 Risskov
T +45 86 16 00 19
E sapa.dk@hydro.com
www.sapa.dk

By  Hydro