

PORTES

TITANE 65

P O R T E G R A N D T R A F I C

Titane 65, une porte solide au design minimaliste capable de s'adapter et de servir tout vos projets.

Les plus de TITANE 65

- Endurance : classement C8 (test en cours à 1 million de cycles et plus) suivant norme NF EN 12400
- Serrure testée à 200 000 cycles
- Grandes dimensions : jusqu'à 3 m de haut par 1.4 m de largeur pour une porte 1 vantail
- Protection contre le vandalisme ordinaire avec l'ensemble des composants intégrés
- Version anti-pince doigt adaptée aux lieux publics (écoles, collèges...)
- Version contrôle d'accès avec ventouse intégrée dans l'ouvrant et le dormant
- Retard à l'effraction : classe de résistance niveau 2 et 3 (tests en cours)



Version anti-pince-doigt



Poignée de tirage grande dimensions

Esthétique et ergonomique

- Masse visible réduite et homogène
- Caractère élancé et robuste de la porte induit par la finesse des montants et la masse des traverses
- Aucun élément saillant :
 - Articulation invisible
 - Ferme porte intégré
 - Ventouse en applique intégrée

Facilité de pose

- Seuil interchangeable pour assurer la maintenance
- Pose sans seuil pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite
- Pose sur crapaudine au sol
- Réglages des jeux latéraux et de l'affleure intégrés au système d'articulation

Performances thermiques :

$U_w = 0.95 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, $TL_w = 0.54$, $Sw = 0.41$ (porte 1 vantail, triple vitrage avec $U_g = 0.5$, sans seuil)


Grandes dimensions : Jusqu'à 3 m de hauteur et 1.40 m de largeur par vantail

Poids maxi par vantail : 250Kg


Épaisseur du vitrage : jusqu'à 52 mm

APPLICATIONS


1 et 2 vantaux ouverture extérieure ou intérieure




Ensemble menuisé, composé par empilage avec imposte et/ou fixes latéraux




Intégration dans façade GEODE et SPINAL




Coupe horizontale, porte 1 vantail ouverture extérieure

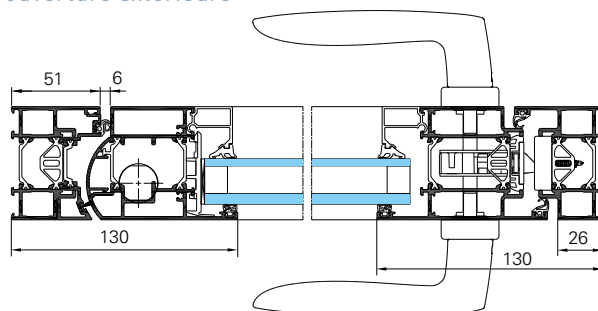

Coupe horizontale, porte 1 vantail, ouverture extérieure avec ventouse

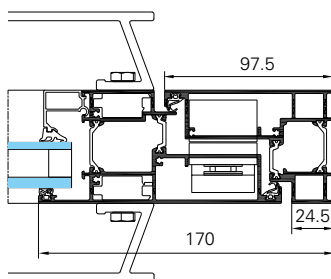

Coupe verticale seuil plat

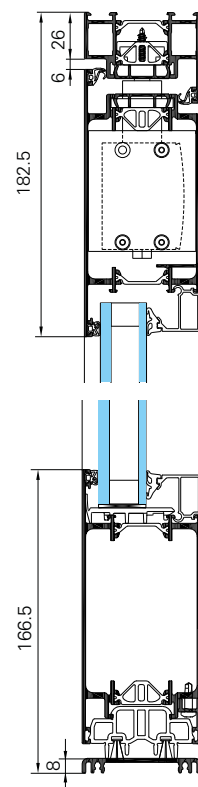

Coupe horizontale, porte 1 vantail ouverture extérieure, anti pince-doigt (niveau 2)

